
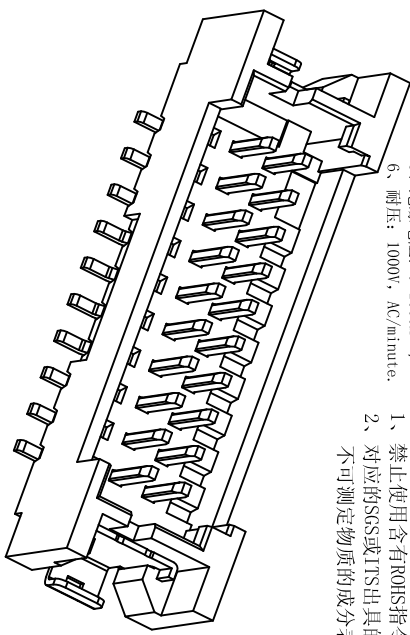
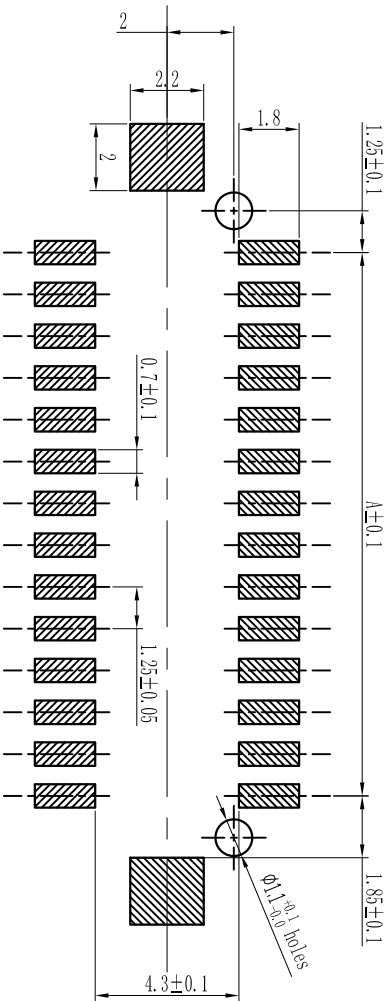
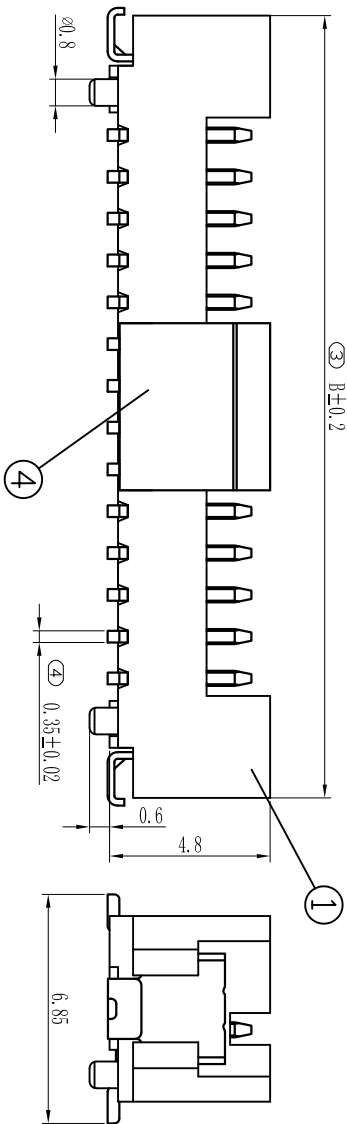


DF13-承认图面

1.25±0.1(Pitch) 非累积公差

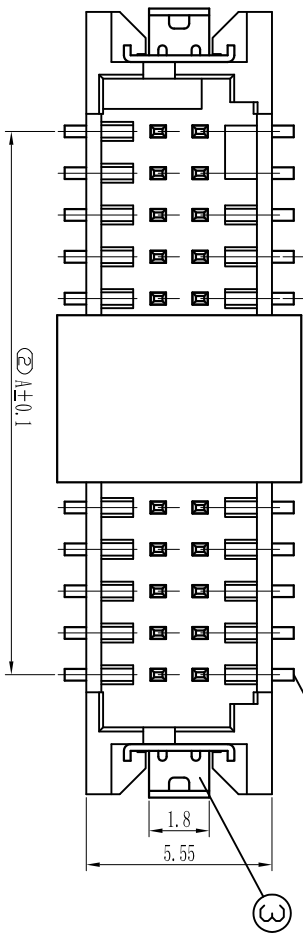

- 技术指标:
- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺棱、裂纹等現象;
 - 2、温度范围: -25° C~85° C;
 - 3、额定电压: 200V, AC, DC(等效);
 - 4、接触电阻: ≤0.03Ω;
 - 5、绝缘电阻: ≥1000MΩ;
 - 6、耐压: 1000V, AC/minute.
- ROHS管理规定:
- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
 - 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表, 有效期一年。

Dimensions

PART NO	A		B	
	2X5 PIN	2X7 PIN	2X10 PIN	2X15 PIN
2X5 PIN	5.00	12.15	17.50	24.65
2X7 PIN	7.50	14.65	23.75	30.90
2X10 PIN	11.25	18.40		
2X15 PIN				
2X20 PIN				

序号	图号	名称	材料	数量	附注
1	144-0300-001	蓋 Wafar	PA9T(U94V-0)	1	枪
2	144-0100-002	籽 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	nx1	电镀: 最大厚度30μ"MIN, 最小厚度20μ"MIN.
3	144-0200-003	籽 Fitting Nail	磷青铜 Phosphor Bronze	2	电镀: 最大厚度30μ"MIN, 最小厚度20μ"MIN.
4	144-0500-004	籽 Cap	PA9T(U94V-0)	1	连续使用

未注公差: X.° ±3° X.X° ±0.5°

KAPON 深圳市卡邦科技有限公司

DF13 PCB Layout

旧版图号	
底图总号	
签字	
日期	

单位	比例	Design Units	SIZE	页码
10~30	>30	MM Only	A4	1 OF 1
±0.2	±0.3	METRIC	144-1000-021	Part No. T125021-**-0**
制作	审核	批准	图号	Part No.
赵婷婷	洪湘江	张乃亮	DF13-2×NAB	