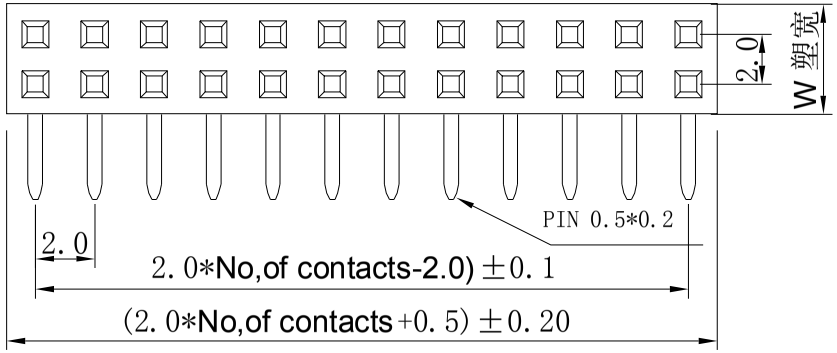

注：W有4.0、4.2、4.9mm
W=4.0时为平面
W=4.2、4.9时为凹面



SPECIFICATIONS

Current Rating:	2Amps
Insulator Resistance:	5000Megohms min.
Dielectric Withstanding:	AC 500V
Operating Temperature:	-40°∿+105 °C
Contact Material:	Phosphor bronze
Insulator Material:	NY-6T
Plating:	Gold Flash

UNSPECIFIED TOLERANCE: ±0.20

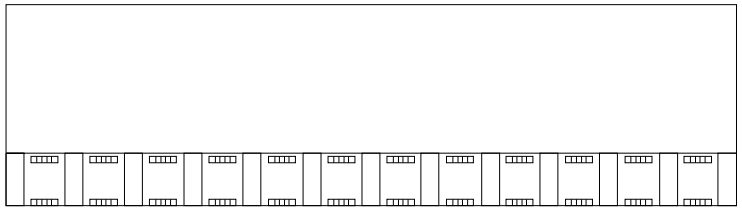



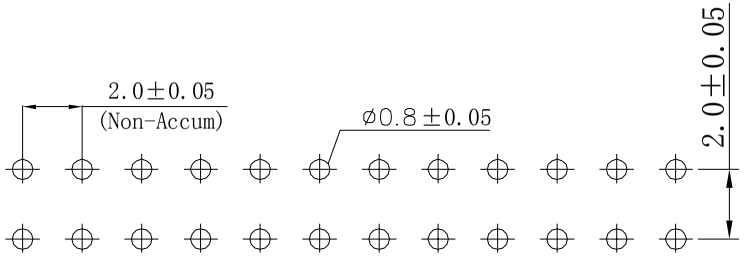

KAPON TECHNOLOGY CO.,LTD	Female Header pitch2.0*7.2 侧弯90度 2*NP					P/NO:
	Customer:	Approval:	Unit	Scale	Date	Pin Longer:
	Drawing:张建军	Check:	mm		13.5.26	Signatuer: